
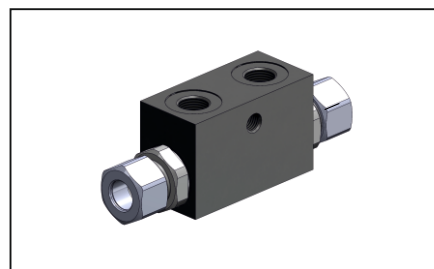
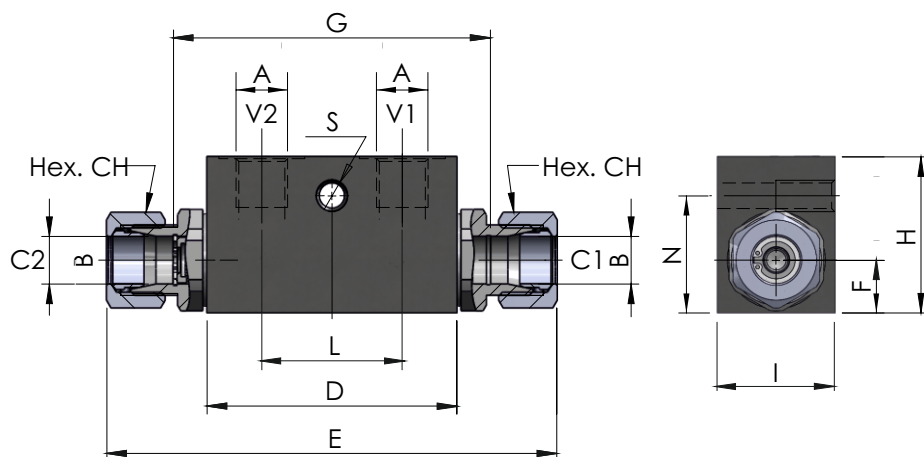
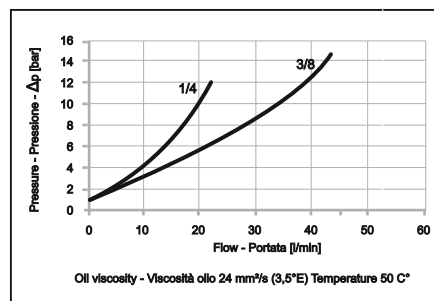


Single pilot-operated check valves Valvole di blocco pilotate a singolo effetto

Rev.01 - 01.2016

Specification:
Specifiche:

Fluid viscosity:	Viscosità Fluido :	10-550mm ² /s
Filtration:	Classe di contaminazione:	ISO code 16/13
Fluid temperature:	Temperatura fluido:	-20°C +80°C
Ambient temperature:	Temperatura ambiente:	-20°C +50°C
Galvanized Steel	Acciaio Galvanizzato	—

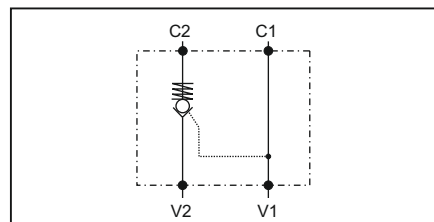

Code Codice	A	B Ø	D	E	F	G	H	I	L	N	S	Hex ch	Pilot Ratio Rapporto di Pilotaggio	Max.Press. Press.Max (bar)	Weight Peso (kg)	Max Flow Portata Max (l/min)
K-DPCLV-14-12L	1/4" BSPP	Ø 12	64	115,2	13,5	81	40	30	36	30	M8	22	4:1	350	0,65	30
K-DPCLV-38-12L	3/8" BSPP	Ø 12	64	115,2	13,5	81	40	30	36	30	M8	22	4:1	350	0,65	30